



Maniaccontent

Fummeln und Basteln - Montagen für alle Fälle

Innenführung

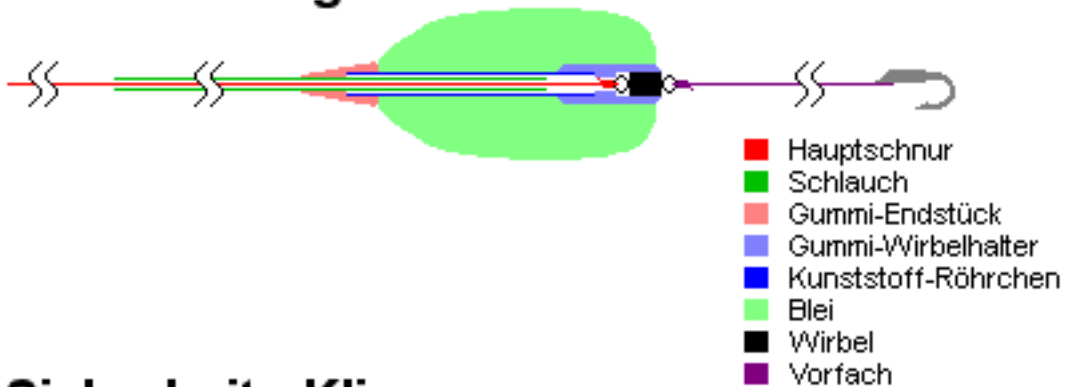

Sicherheits-Klipp

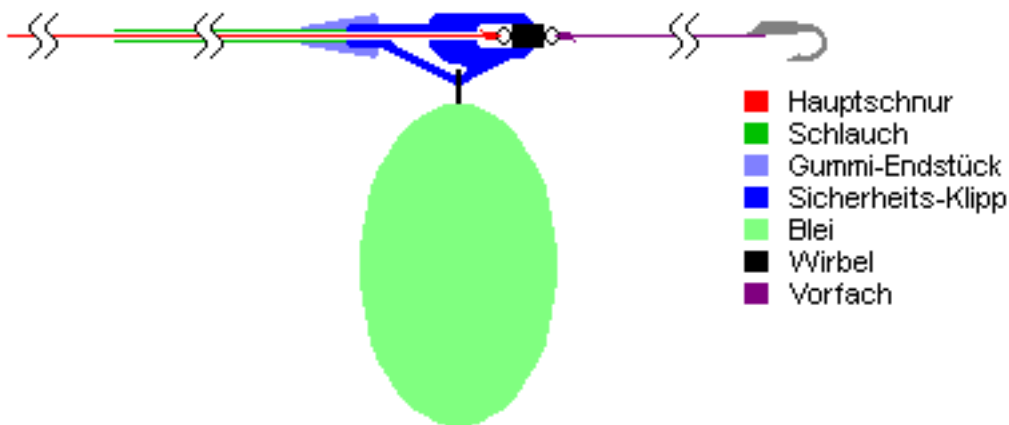

- Die Größe des Wirbels muss so gewählt werden, dass dieser relativ fest sitzt. Der Selbsthakeeffekt soll dadurch erreicht werden. Verfährt sich jedoch das Blei während eines Drills an einem Hindernis, soll der flüchtende Fisch den Wirbel aus dem Anschluss ziehen können.
- Für die Verbindung einer monofilen Hauptschnur mit dem Wirbel ist der Blutknoten oder der Palomar geeignet.
- Um die Hauptschnur vor scharfen Kanten zu schützen, sollte der Schlauch bei Innenführungs-Montagen ein gutes Stück in das Röhrchen hineinragen.
- Bei Innenführungs-Montagen kann das Röhrchen mit dem Gummi-Wirbelhalter verklebt werden. Das erleichtert das Aufsetzen des Bleis.
- Montagen mit Sicherheits-Klipp lassen sich schlecht auswerfen. Das Vorfach verheddert sich sehr oft mit dem Blei. Es ist empfehlenswert, die Montage mit PVA-Material zu sichern.